TYNN

Scandi collection


Scandinavian inspired wall or ceiling shade with a wood reflector.


Dôme en aluminium d'inspiration scandinave avec un reflecteur de bois pour installation murale ou plafonnier.

MODEL / MODÈLE

Tynn-16	16" - EMBEDDED LED
Tynn-20	20" - EMBEDDED LED
Tynn-24	24" - EMBEDDED LED
Tynn-36	36" - EMBEDDED LED
Tynn-44	44" - EMBEDDED LED



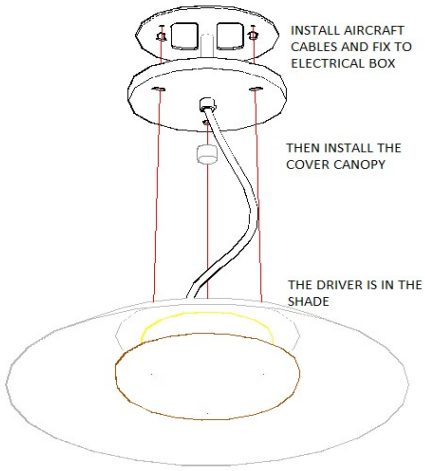

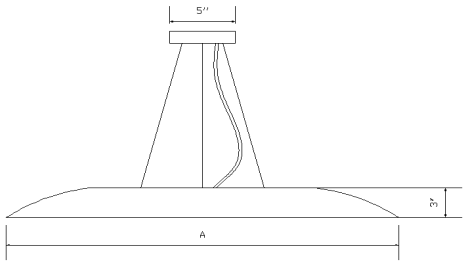

MODEL	A
Tynn-16	16"
Tynn-20	20"
Tynn-24	24"
Tynn-36	36"
Tynn-44	44"

CENTRAL DISC MATERIAL / MATERIEL PUR LE DISQUE CENTRAL

AL	1/8" Powder coated aluminum / aluminium peint
WD	3/4" Birch wood /Merisier de 3/4"

ALUMINUM CENTRAL DISC FINISH / FINI DU DISQUE CENRAL EN ALUMINIUM

Miora:	SB GT ST TW GD CP
RAL:	Specify Ral Code / Spécifier le code RAL

WOOD FINISH / FINI DU BOIS

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10

VOLTAGE AND DIMMING / VOLTAGE ET GRADATION

120	120 VOLTS TRIAC DIMMING / GRADATION
UNV	110-277 VOLTS , 0-10V DIMMING /GRADATION

EMBEDDED LED COLOR TEMPERATURE / TEMPÉRATURE DE COULEUR DEL INTÉGRÉ

27	2700K
30	3000K
35	3500k
40	4000K
DW	DIM TO WARM 3000K-1800K FOR ST AND HO ONLY (EXTRA $)

LED LUMEN PACK / PUISSANCE DEL

MODEL	ST	HO
Tynn-16	15W / 750 LMNS	20W / 1000 LMNS
Tynn-20	20W / 1000 LMNS	30W / 1500 LMNS
Tynn-24	20W / 1000 LMNS	30W / 1500 LMNS
Tynn-36	30W / 1500 LMNS	50 W / 2500 LMNS
Tynn-44	30W / 1500 LMNS	50 W / 2500 LMNS

INTERIOR SHADE FINISH / FINI ABAT-JOUR INTÉRIEUR

Miora:	9016 7044 9005 1019 7006 7016 6021 6013 5011 3003 CH GD
*CUS :	Specify a Ral Code / Spécifier un code RAL

EXTERIOR SHADE FINISH / FINI ABAT-JOUR EXTÉRIEUR

Miora:	9016 7044 9005 1019 7006 7016 6021 6013 5011 3003 CH GD
*CUS :	Specify a Ral Code / Spécifier un code RAL

CORD TYPE / TYPE DE CORDON

Miora:	BV BC TC WV
SPECIAL:	Contact for colored cord / Contactez-nous pour les cordons de couleur

CORD AND WIRE LENGHT IN FEET / LONGUEUR DE CORDON ET FILS EN PIEDS

6 10 15 25

* 6Ft included, extra for longuer / 6' inclus extra pour longueure supplémentaire

* For 0-10v dimming BV or WV only / BV ou WV seulement en gradation 0-10v

CANOPY FINISH/ FINI DU CANOPIE

BC	Black canopy / canopie noir
WC	White canopy / canopie blanc
CUS	Specify the color code / Indiquer le code couleur

*Extra Cost may apply / Coûts applicables

ORDERING SPECIFICATION / SPÉCIFICATION DE COMMANDE

PROJECT NAME:

PRODUCT CODE:

TYPE :

Available finish / Couleurs disponibles

Ral colors are standardised and easily visible on the web. Contact us to receive Miora standards colors samples and the 213 Ral colors K7.
Les couleurs Ral sont standardisées et faciles à trouver sur le web. Contactez nous pour recevoir des échantillons de couleurs standards Miora et les 213 couleurs Ral K7.

Miora finish / Couleurs

Proposed colors are matte RAL. If a Gloss finish is needed, add GL before the RAL /

Les couleurs proposées sont des RAL en fini mat, ajouter GL devant le RAL si vous avez besoin d'un fini lustré



Available cords / Cordons disponibles



Available wood finish / Teintures de bois disponibles

W1 to W8 are stain and varnish, W9 to W12 is laquered / Les items W1 à W8 sont vernis et teints, W9 à W12 sont laqué.



TECHNICAL APPENDIX

LED performance, lumen maintenance and warranty

ANNEXE TECHNIQUE | Performance DEL, maintien du flux et garantie

01 LED SOURCE

Source DEL

Manufacturer: Lumileds | LED family: L128-xxxxRA35xxxxx

Tested LED: L128-2780RA35000P1 | Test standard: ANSI/IES LM-80-15


Report: DG3230222-07979E-EE | Test duration: 17,000 hours

Test conditions: 85 °C and 105 °C, at 150 mA

MIORA-reported LED measurement: 40 °C (on LED)

02 LUMEN MAINTENANCE

Maintien du flux lumineux

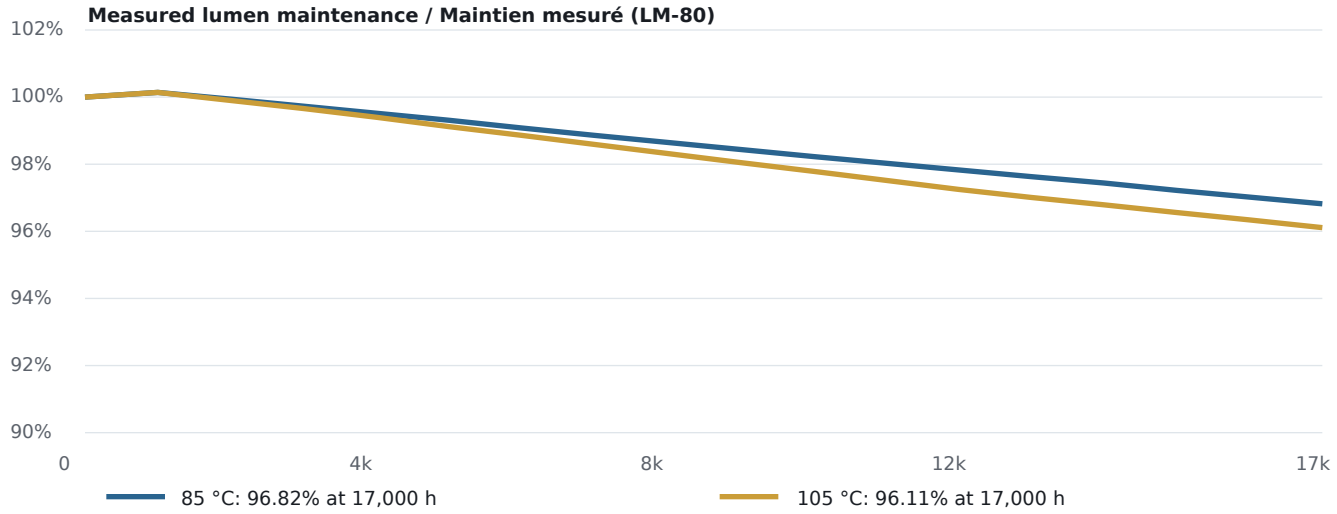

Reported TM-21 L70: >102,000 hours at 85 °C and 105 °C

Reported TM-21 L90: 52,000 hours at 85 °C; 43,000 hours at 105 °C

03 LED SERVICE LIFE

Durée de vie des DEL

LM-80 test results and TM-21 projections describe the LED source, not the complete luminaire. A 50,000-hour L80 rating for a particular luminaire configuration requires verification of its operating current and thermal conditions.

Les résultats LM-80 et projections TM-21 concernent la source DEL et non le luminaire complet. Une durée nominale de 50 000 h à L80 pour une configuration doit être validée selon son courant d'alimentation et ses conditions thermiques.

04 LIMITED WARRANTY

Garantie limitée

MIORA limited warranty: 5 years, subject to applicable warranty terms. Coverage of components, LED drivers, labor and replacement parts is governed by the applicable warranty agreement.

Garantie limitée MIORA : 5 ans, selon les conditions de garantie applicables. La couverture des composants, pilotes DEL, de la main-d'œuvre et des pièces de remplacement est régie par les conditions applicables.

Applies only to configurations using the referenced Lumileds LED family. E26 lamp versions and other light sources require separate supporting data.
Applicable uniquement aux configurations utilisant la famille Lumileds indiquée. Les versions à ampoule E26 et autres sources nécessitent leurs propres justificatifs.