
Liva-F

Quiet collection

Minimalist shade with embeded led or felt plus multiple finish option.
Abat-jour minimaliste en feutre, acrylique et Del intégré.

MODEL / MODÈLE	
Liva-F-48	48"- EMBEDDED LED
Liva-F-60	60" - EMBEDDED LED
Liva-F-72	72" - EMBEDDED LED
Liva-F-96	96" - EMBEDDED LED



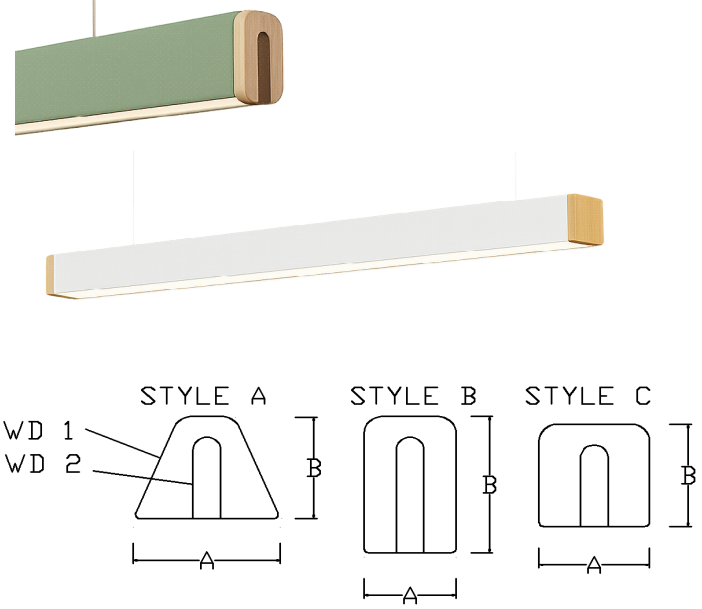

STYLE A		
MODEL	A	B
SMALL	8	6
MEDIUM	12	9
LARGE	16	12

STYLE B		
MODEL	A	B
SMALL	5	8
MEDIUM	7,5	12
LARGE	10	16

STYLE C		
MODEL	A	B
SMALL	4	4
MEDIUM	6	6
LARGE	8	8

SHAPE STYLE / STYLE DE LA FORME	
A	STYLE A
B	STYLE B
C	STYLE C

SIZE / GRANDEUR	
S	SMALL
M	MEDIUM
L	LARGE

VOLTAGE AND DIMMING / VOLTAGE ET GRADATION	
120	120 VOLTS TRIAC DIMMING / GRADATION
UNV	110-277 VOLTS , 0-10V DIMMING /GRADATION

EMBEDDED LED COLOR TEMPERATURE / TEMPÉRATURE DE COULEUR DEL INTÉGRÉ	
27	2700K
30	3000K
35	3500k
40	4000K

DIRECT LED LUMEN PACK / PUISSANCE DEL DIRECTE

MODEL	ST	HO	SHO
Liva-F-48	20W 2200LMNS	40W/ 3850LMNS	60W/5650LMNS
Liva-F-60	20W 2200LMNS	40W/ 3850LMNS	60W/5650LMNS
Liva-F-72	40W/ 3850LMNS	60W/5650LMNS	80W/ 7700 LMNS
Liva-F-96	60W/5650LMNS	80W/ 7700 LMNS	100W/ 9250 LMNS

FELT FINISH / FINI DU FEUTRE

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18

WOOD FINISH / FINI DE BOIS	
1	1 COLOR / 1 COULEUR
2	2 COLORS / 2 COULEURS

WOOD FINISH #1 / FINI DE BOIS #1

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10

FINISH #2 / FINI #2

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 N/A

CORD TYPE / TYPE DE CORDON	
Miora:	BV BC TC WV
SPECIAL:	Contact for colored cord / Contactez-nous pour les cordons de couleur

CORD AND WIRE LENGHT IN FEET / LONGUEUR DE CORDON ET FILS EN PIEDS

6 10 15 25

* 6Ft included, extra for longuer / 6' inclus extra pour longueure supplémentaire
* For 0-10v dimming BV or WV only / BV ou WV seulement en gradation 0-10v

CANOPY FINISH/ FINI DU CANOPIE	
BC	Black canopy / canopie noir
WC	White canopy / canopie blanc
CUS	Specify the color code / Indiquer le code couleur

*Extra Cost may apply / Coûts applicables

ORDERING SPECIFICATION / SPÉCIFICATION DE COMMANDE

PROJECT NAME:

PRODUCT CODE:

TYPE :

Available finish / Couleurs disponibles

Ral colors are standardised and easily visible on the web. Contact us to receive Miora standards colors samples and the 213 Ral colors K7.
Les couleurs Ral sont standardisées et faciles à trouver sur le web. Contactez nous pour recevoir des échantillons de couleurs standards Miora et les 213 couleurs Ral K7.

Miora finish / Couleurs

Proposed colors are matte RAL. If a Gloss finish is needed, add GL before the RAL /

Les couleurs proposées sont des RAL en fini mat, ajouter GL devant le RAL si vous avez besoin d'un fini lustré



Available cords / Cordons disponibles



Felt finish / Couleurs de Feutre

More colors available on request / plus de couleures disponibles sur demande



Available wood finish / Teintures de bois disponibles

W1 to W8 are stain and varnish, W9 to W12 is laquered / Les items W1 à W8 sont vernis et teints, W9 à W12 sont laqué.


W1-OAK-CHÊNE


W2-BIRCH-MERISER


W3-WARM-DORÉ


W4-WALNUT-NOYER


W5-BRANDY


W6-CHERRY-CERISE


W7-TAUPE


W8-ANTRACITE


W9-BLACK-NOIR


W10-GREEN-VERT


W11-RED-ROUGE

W12-WHITE-BLANC

TECHNICAL APPENDIX

LED performance, lumen maintenance and warranty

ANNEXE TECHNIQUE | Performance DEL, maintien du flux et garantie

01 LED SOURCE

Source DEL

Manufacturer: Lumileds | LED family: L128-xxxxRA35xxxxx

Tested LED: L128-2780RA35000P1 | Test standard: ANSI/IES LM-80-15


Report: DG3230222-07979E-EE | Test duration: 17,000 hours

Test conditions: 85 °C and 105 °C, at 150 mA

MIORA-reported LED measurement: 40 °C (on LED)

02 LUMEN MAINTENANCE

Maintien du flux lumineux

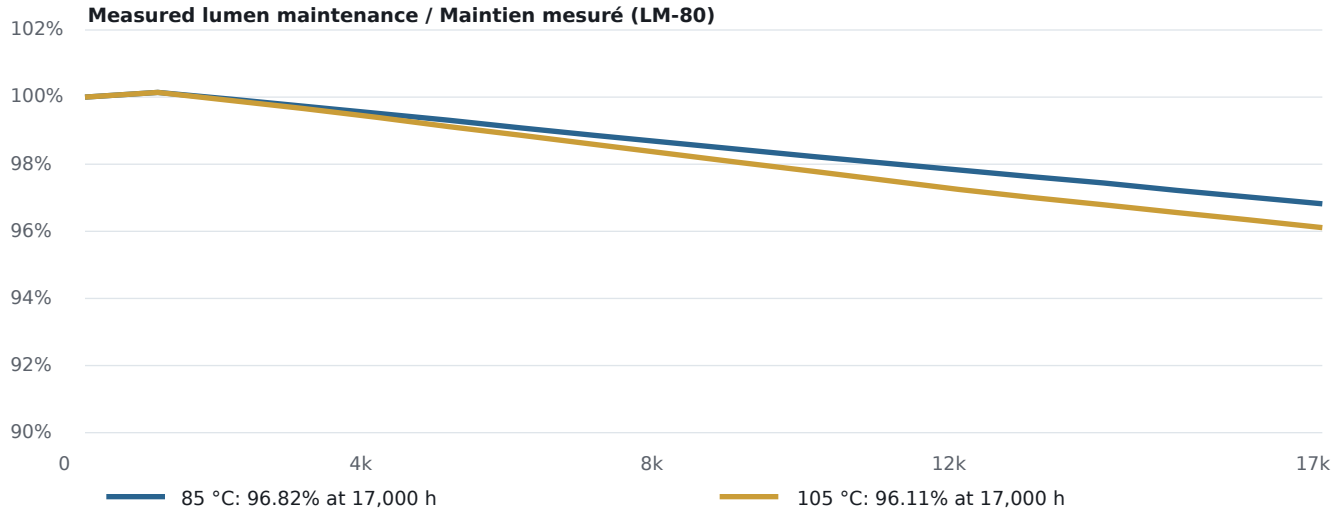

Reported TM-21 L70: >102,000 hours at 85 °C and 105 °C

Reported TM-21 L90: 52,000 hours at 85 °C; 43,000 hours at 105 °C

03 LED SERVICE LIFE

Durée de vie des DEL

LM-80 test results and TM-21 projections describe the LED source, not the complete luminaire. A 50,000-hour L80 rating for a particular luminaire configuration requires verification of its operating current and thermal conditions.

Les résultats LM-80 et projections TM-21 concernent la source DEL et non le luminaire complet. Une durée nominale de 50 000 h à L80 pour une configuration doit être validée selon son courant d'alimentation et ses conditions thermiques.

04 LIMITED WARRANTY

Garantie limitée

MIORA limited warranty: 5 years, subject to applicable warranty terms. Coverage of components, LED drivers, labor and replacement parts is governed by the applicable warranty agreement.

Garantie limitée MIORA : 5 ans, selon les conditions de garantie applicables. La couverture des composants, pilotes DEL, de la main-d'œuvre et des pièces de remplacement est régie par les conditions applicables.

Applies only to configurations using the referenced Lumileds LED family. E26 lamp versions and other light sources require separate supporting data.
Applicable uniquement aux configurations utilisant la famille Lumileds indiquée. Les versions à ampoule E26 et autres sources nécessitent leurs propres justificatifs.